
# 간편 사용 설명서


**TR54** 



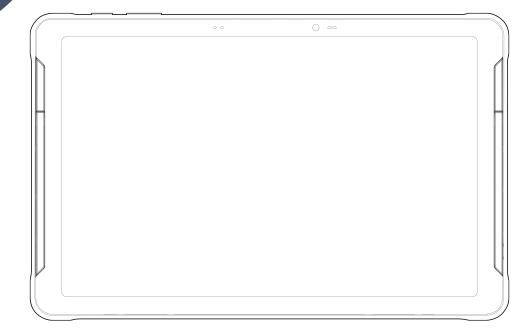

# 단말기 / 태블릿 구성

#### 45° 스캐너 SKU

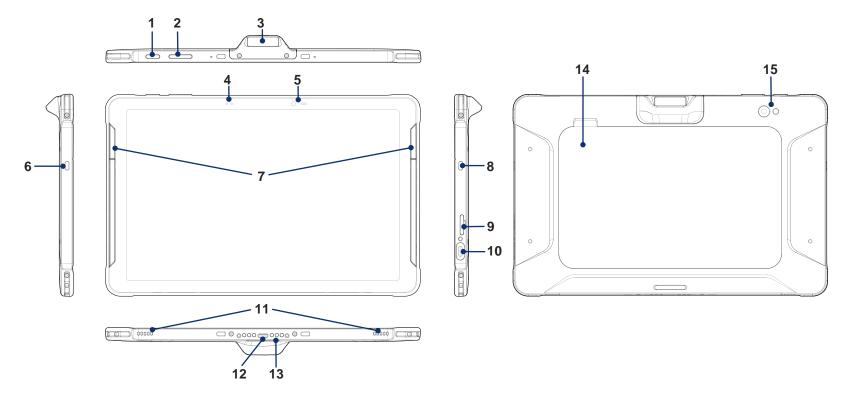


- 1. 전원 버튼
- 2. 볼륨 조절 버튼
- 3. 스캐너
- 4. LED 표시등
- 5. 전면 카메라

- 6. 켄싱턴 보안 슬롯
- 7. 스캔 버튼
- 8. 켄싱턴 보안 슬롯
- 9. 카드트레이
- 10. USB 연결부

- 11. 스피커
- 12. USB 연결부
- 13. I/O 연결부 (크래들 용)
- 14. 배터리커버
- 15. 후면 카메라 & 플래시 라이트

# 단말기 / 태블릿 구성

#### 일반 각도 스캐너 SKU

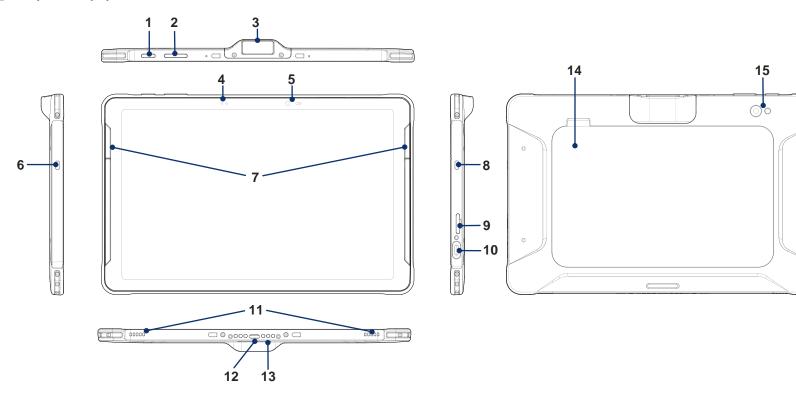


- 1. 전원 버튼
- 2. 볼륨 조절 버튼
- 3. 스캐너
- 4. LED 표시등
- 5. 전면 카메라

- 6. 켄싱턴 보안 슬롯
- 7. 스캔 버튼
- 8. 켄싱턴 보안 슬롯
- 9. 카드트레이
- 10. USB 연결부

- 11. 스피커
- 12. USB 연결부
- 13. I/O 연결부 (크래들 용)
- 14. 배터리커버
- 15. 후면 카메라 & 플래시 라이트

# 단말기 / 태블릿 구성

#### 스캐너 없는 SKU

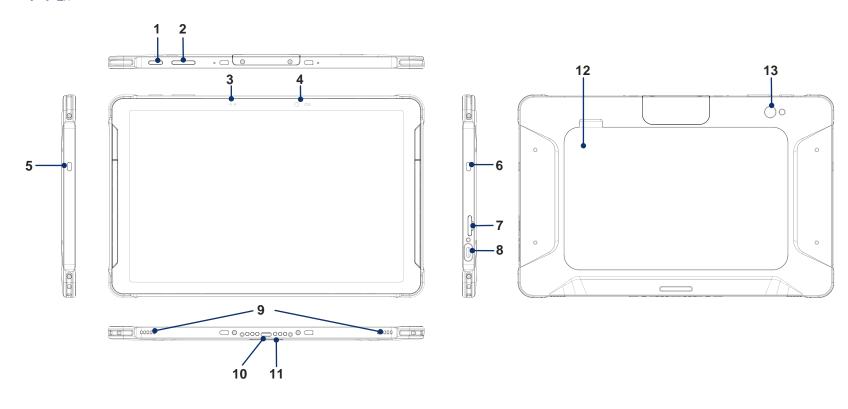

- 1. 전원 버튼
- 2. 볼륨 조절 버튼
- 3. LED 표시등
- 4. 전면 카메라
- 5. 켄싱턴 보안 슬롯

- 6. 켄싱턴 보안 슬롯
- 7. 카드 트레이
- 8. USB 연결부
- 9. 스피커
- 10. USB 연결부

- 11. I/O 연결부 (크래들 용)
- 12. 배터리커버
- 13. 후면 카메라 & 플래시 라이트

### 기본 패키지 구성품



배터리



AC 플러그



충전기



USB C to C 케이블


# 배터리 교체하기

#### 배터리 삽입하기

- 1. 배터리 커버 상단의 손잡이를 잡고 커버를 여세요.
- 2. 배터리 상단부터 삽입하세요.
- 3. 슬롯 아래의 배터리 잠금 장치를 모두 🖺 방향으로 거세요.

#### 배터리 분리하기

- 1. 배터리 커버 상단의 손잡이를 잡고 커버를 여세요.
- 2. 슬롯 아래의 배터리 잠금 장치를 모두 🗂 방향으로 여세요.
- 3. 배터리의 중앙 하단을 들어올려서 빼내세요.

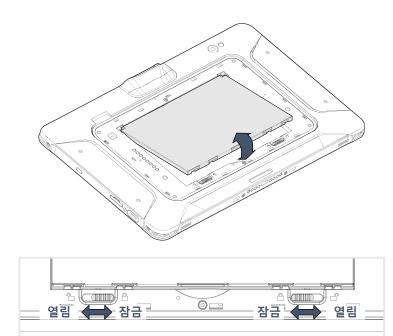


### SD / SIM 카드 삽입하기

TR54에는 다음 카드들을 삽입할 수 있습니다.


- microSD 카드
- 나노 SIM 카드 WWAN (LTE) SKU만 해당

SD 카드 또는 SIM 카드를 삽입하려면,


1. 태블릿 우측의 카드 트레이를 당겨 빼내세요.



- 2. 각 슬롯에 알맞은 카드를 올바른 방향으로 맞추어 넣으세요. (카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 넣으세요.)
- 3. 카드 트레이를 다시 태블릿에 끼워 넣으세요.



### 전원 켜고 끄기

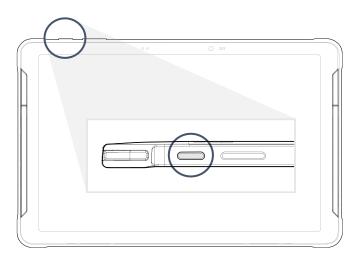

#### 전원 켜기


화면에 **SMART BEYOND RUGGED** 문구가 나타날 때까지 TR54 상단의 전원 버튼을 길게 누르세요.

#### 전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.


전원 메뉴가 뜨면 전원 끄기를 누르세요.

# LED 표시등



No	명칭	표시등	상태
1	전원 LED	초록색 켜짐	완전히 충전됨
		빨간색 켜짐	충전중 / 배터리 잔량이 낮음
		빨간색 깜박임	충전 온도가 너무 높거나 낮음 / 배터리 잔량이 매우 낮음
		<mark>빨간색 &amp;</mark> 초록색이 번갈아 깜박임	배터리를 인식할 수 없음
2	알림 LED	파란색 깜박임	읽지 않은 알림이 있음
		빨간색 한번 깜박임	바코드 읽기에 실패함
		파란색 한번 깜박임	바코드를 성공적으로 읽음

# 충전하기

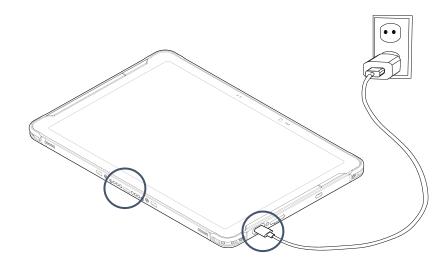

- 1. 충전기에 AC 플러그와 USB C to C 케이블을 조립하세요.
- 2. USB 케이블을 USB 연결부 (오른쪽 또는 하단)에 꽂으세요.
- 3. 충전기를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

#### < 주의 >

- 1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 충전기 또는 크래들을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 단말기 보증 범위에서 제외됩니다.
- 2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
- 3. 0℃ ~ 45℃의 온도에서 충전하세요.

### 바코드 스캔하기

#### (스캐너가 탑재된 TR54 SKU만 해당)

스캔 기능은 기본적으로 켜져있습니다. 만약 스캐너가 꺼져있다면 **ScanSettings**에서 스캐너를 켜세요.

스캐너가 켜지면 상태 표시줄에 [III] 아이콘이 표시됩니다. 단말기에 있는 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔하세요.



#### N5703 스캐너 SKU



빨간색 중앙 십자 모양 조준점이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.

#### N2601 스캐너 SKU



바코드가 초록색 원형 조준점 안에 오도록 조준하세요.

### 서비스 지원

ARS: +82-1800-3010

• FAX: +82-3397-7872

• 주소: 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 26F

• 웹사이트 : https://www.pointmobile.com

• 이메일: pm\_ta@pointmobile.com

### 인증 정보

- 모델명: TR54
- 인증 받은 자의 상호: Point Mobile Co., Ltd.
- 제조사: Point Mobile Co., Ltd.
- 상세한 인증 정보는 **설정 > 태블릿 정보 > 인증서**에서 확인하실 수 있습니다.

