

# PM5

## 一手であらゆるスキャンができる超小型ウェアラブル

### 過酷な長時間業務も手軽に

ポイントモバイルの高仕様・高性能モバイルコンピューターは、迅速なデータ処理と伝送が可能となっています。しかし、データ処理よりは長時間スキャンがメインとなる業務では、高性能端末の重量が生産性を低下させることがあります。PM5はこのような状況に集中し、スキャンを最も簡単で、楽にできるように開発された端末です。重量を極端に減らし、両手に装着できるようにデザインされています。

### 簡単なフェアリング、優れた連結性

エネルギー効率が高く、BLEに対応するBluetooth v4.2を搭載し、小さいサイズでありながら、標準バッテリーで8時間充電せずに使用でき、オプションで提供される大容量バッテリーは11時間まで使用できます。また、PM5は迅速かつ遅延なく、ポイントモバイルの他の端末にデータを転送することができ、タップ一回でPM5の軽い重量と利便性、モバイルコンピューターの高性能と、ポイントモバイルの企業ソリューションを一度に利用することができます。

### 移動しながらもバーコードが読めます

秒速6.0m/sの動きにもバーコードを読み取ることができるウルトラスリム2Dスキャンエンジンを搭載しています。移動中の物体のバーコードをスキャンできることはもちろん、作業者が移動したり手を動かさず中でもスキャンができ、途切れない作業動線を作り出します。それだけでなく、PM5に装着されたスキャンエンジンは同クラスに比べて最高のエネルギー効率を誇り、PM5のバッテリー寿命を延長させます。

### どのような産業でも適用できる、頑固な耐久性

本端末は、過酷な作業環境でも問題なく使用できるようにデザインされています。作動可能な温度範囲内なら1.8mの高さからコンクリート床への数回の落下させても耐え、IP65防水/防塵等級を備えています。0°Cから50°Cまで、広い温度範囲で作動でき、85デシベルの通知音により騒音が激しい作業環境でも簡単にスキャン状態を知らせます。また、LEDはプログラミングできるように設計されており、各産業環境に合わせた用途で使用できます。


### 適用産業分野

リテール  
倉庫管理  
現場サービス  
物流

### オプション

基本  
標準バッテリー (510mAh)  
リングトリガー、またはUSB-C Sled

オプション  
大容量バッテリー (700mAh)  
4スロット リング 充電クレードル  
8スロット バッテリー 充電 クレードル 20スロット  
リング 充電 クレードル  
40スロット バッテリー 充電 クレードル

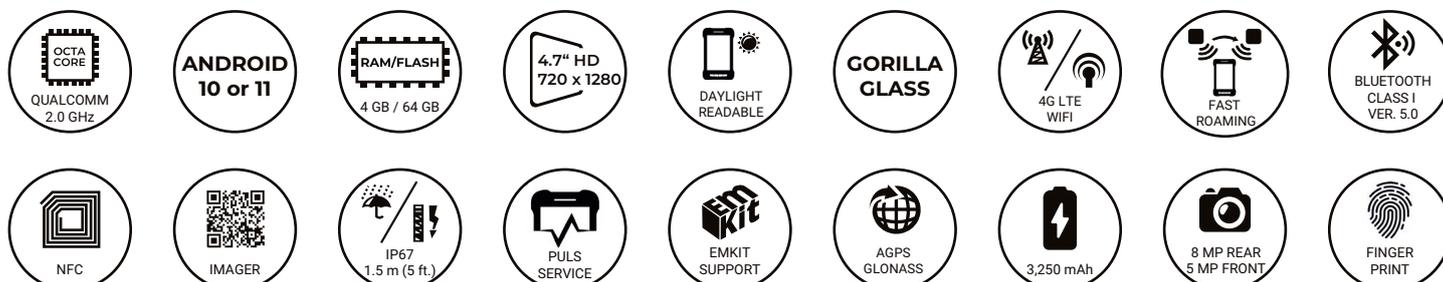

## PM5

### 性能特性

**CPU**  
Qualcomm® Snapdragon, octa-core, 2.2 GHz

**Firmware**  
RTOS Upgradable via USB or Bluetooth

**Supportする Host OS** Android, Windows

### メモリー及び拡張スロット

**RAM** 128 KB  
**Flash** 1MB (PGM), 16MB (保存)

### 物理的特性

**大きさ**  
標準バッテリー装着時 61 mm L x 28 mm W x 21 mm D  
2.4 in L x 1.1 in W x 0.8 in D

**重量**  
リングトリガー装着時 標準バッテリー 49g  
大容量バッテリー 52g  
リングトリガー脱着時 標準バッテリー 35g  
大容量バッテリー 38g

**バッテリー**  
標準 4.35V, 510mAh リチウムイオン  
大容量 4.35V, 700mAh リチウムイオン

**ボタン**  
リセットボタン 再起動、もしくは初期化

**通信規格** USB C Type (リングトリガー)

**アラーム**  
**LED** プログラムできる2つのLED(裏面)  
**ブザー** 85デシベル(裏面)

### 無線

**無線PAN**  
Bluetooth Ver. 4.2  
BLE support  
Tap to Pair  
Supported Profiles: Serial Port Profile (SPP), Human Interface Profile (HID), Service Discovery Application Profile (SDAP)

### データキャプチャ

**内蔵スキャンエンジン**  
Honeywell N6703 ウルトラスリム 1D/2D バーコードスキャンエンジン

### ユーザー環境

**作動温度** 0°Cから50°C / 32°Fから122°F

**保管温度** 40°Cから70°C / -40°Fから158°F

**湿度** 95% non-condensing

**落下** Multiple 1.8 m / 6 ft. drops to concrete over operating temperature range

**防水/防塵(密封)** IP65

**タンブル(Tumble)** 0.5mから1,000回

**静電放電(ESD)** ± 15 kV 非接触放電  
± 8 kV 接触放電

### 規格取得

Certified CE, FCC, IC, NOM, IFETEL, WPC, BIS, KC  
Environmental: RoHS III & WEEE compliant

### 保証

ポイントモバイルの保証書に明示された約款に基づき、PM5は購入日から1年間、製品製造過程及び資材の欠陥に対する保証を提供します。

ご不明な点がございましたら、ポイントモバイルウェブサイト>お問い合わせページ(<https://www.pointmobile.com/ko/contactus>)からお伝えください。



両手で各自使えるリングトリガー



IP65防水/防塵獲得



TAP-TO-PAIR



FRONT BACK

USB-C Sled  
(Lanyardに繋がられる)

**Corporate Headquarters**  
Point Mobile Co., Ltd.  
<https://www.pointmobile.com/en/contactus>  
+82 2 3397 7870

**NA Headquarters**  
Point Mobile Americas LLC  
[info@pointmobileamericas.com](mailto:info@pointmobileamericas.com)  
+1 202 798 0786

**Europe Headquarters**  
Point Mobile Europe GmbH  
[info.pmeg@pointmobile.com](mailto:info.pmeg@pointmobile.com)  
+49 211 1588 5913

**China Headquarters**  
Point Mobile China  
[info@pointmobile-cn.com](mailto:info@pointmobile-cn.com)  
+86 755 8869 1169