

RF300

PM30에 UHF 기술을
더하여 작업흐름을 더욱
투명하게 볼 수 있습니다.



리테일



제조업 공정 관리



물류 / 창고관리



의약 산업

제품사양

물리적 특성

규격	76.2 mm W x 130.9 L x 147.6 mm H
무게	392g (기본 배터리 장착, PM30 미장착)

전원 배터리	3,250 mAh 3.6V Li-ion, 탈착식
--------	----------------------------

버튼	트리거, 전원, 트리거 모드, 커넥트 모드
----	-------------------------

표준 통신 규격	USB 인터페이스
----------	-----------

전원 공급	5V/2A 어댑터
-------	-----------

알림	충전 LED, 상태 LED, 커넥트 모드, LED 트리거 모드 LED, 진동
----	--

성능 특성

프로토콜 표준	EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63
---------	--

RFID 엔진	Impinj® Indy® R2000
---------	---------------------

인식 거리	6m (19.69ft)
최고 인식 속도	up to 900 tags per second
주파수 / RF 출력	EU: 865MHz ~ 868MHz = <30dBm (± 0.3dBm) US: 902MHz ~ 928MHz = <30dBm (± 0.3dBm)

메모리	
RAM	160 KB
ROM	1MB

사용자 환경

작동 온도	-10°C to 50°C
-------	---------------

보관 온도	-40°C to 70°C
-------	---------------

낙하 사양	1.5m to concrete
-------	------------------

방수 / 방진 (밀봉)	IP54
--------------	------


무선

블루투스	Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE
------	-------------------------------


NFC	Tap-to-Pair
-----	-------------

액세서리

기본 액세서리

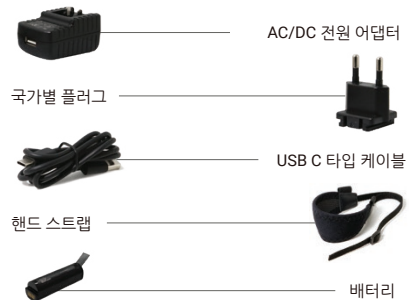

옵션 액세서리

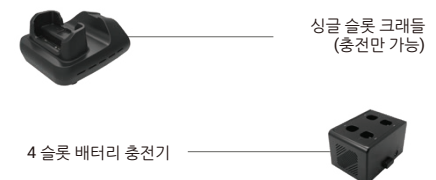

Corporate Headquarters
Point Mobile Co., Ltd.
pm_sales2@pointmobile.com
+82 2 3397 7870

NA Headquarters
Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 425 780 4452

Europe Headquarters
Point Mobile Europe GmbH
europe@pointmobile.com
+49 6196 777 3666

China Headquarters
Point Mobile China
info@pointmobile.com.cn
+86 755 8869 1169

For more information, visit www.pointmobile.com